


空气净化器

KJ600F-107

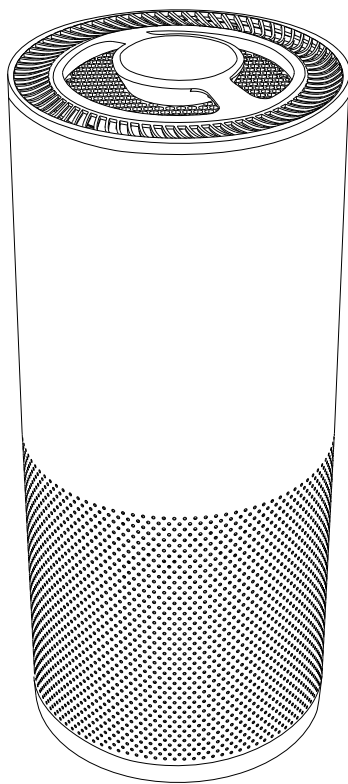

(产品以实物为准)

产品使用说明书

为保证您能充分了解并正确安装使用本产品，请您仔细阅读说明书。建议您妥善保管，以便需要时查阅。

■ 目录


产品注意事项	1
产品部件	2-3
滤网安装	4
产品指引	5
产品操作说明	6-7
APP操作说明	8
产品维护	9
产品故障排除	10
规格参数	11

■ 产品注意事项

搬 运	• 移动时，请务必停止运行，并拔出电源插头。
安 装	• 产品未正确安装时，主机无法启动。 • 请勿安装在感应器直接对住风口的地方，否则可能影响本机正常操作。 • 请勿安装在可能会接触到进风口或出风口的物件附近（如窗帘等），否则该物件可能会被污染或导致本机故障。 • 请勿安装在本机可能会直接暴露于冷凝环境的地方。请在0至40摄氏度室温下使用。 • 请勿安装在会产生黑烟的地方（如厨房等），否则可能会导致本机表面破裂或感应器故障。
电源注意事项	• 只能使用220V~标准的插座。 • 如电源线、电源线插头、电源插座有损坏，请勿使用产品。 • 当拔掉电源插头时，必须紧握插头而不要拉扯电源线。否则可能导致触电或者因短路引起火灾。 • 定期清除电源插头上的灰尘。 • 如电源线损坏，必须由制造商或专业维修人员更换。
使 用 中	• 请勿在未安装过滤网的情况下使用本机。 • 请勿将手指或异物插入进风口或者出风口。 • 请勿堵塞进风/出风口。 • 请勿靠近或放在热源物体上（如暖炉等可能接触到易燃气体的场所）。 • 如出现冒烟、异味等故障情况，应立即拔掉电源插头。
使 用 限 制	• 房间内有油渣、焚香时的烟、点烟时的火苗、空气中有化学气味时请勿使用。 • 请勿在充满氢气、天然气、丙烷等易燃气体的环境下使用本机，以免发生触电、火灾以及其他损害。 • 使用喷雾杀虫剂时，请勿使用本机； • 请勿在易倾倒等不稳定场所；浴室等高温、潮湿、会沾水的场所使用；以免发生触电、火灾或造成其他损害。
清 洁 注 意	• 请勿清洗和重复使用复合过滤网。 • 清洁机器时请加以小心，具有强力腐蚀性的清洁剂会损坏本机表面。 • 只能使用软布清洁本机器表面，否则本机可能会损坏或破裂，还可能导致感应器故障。 • 禁止用酒精，有机溶剂擦拭否则会损伤产品或触电发生伤害、火灾等。 • 清洁本机或不使用本机时，请将电源插头从电源插座上拔掉。否则可能引起触电或因短路引起火灾。
温 馨 提 示	• 空气净化器周围应保证有一定的空间，让风和负离子能自然流动，从而提升净化效果。 • 此机不适合伤残人士、知觉障碍人士、智力障碍人士或儿童自行操作。

■ 产品部件


产品面板说明

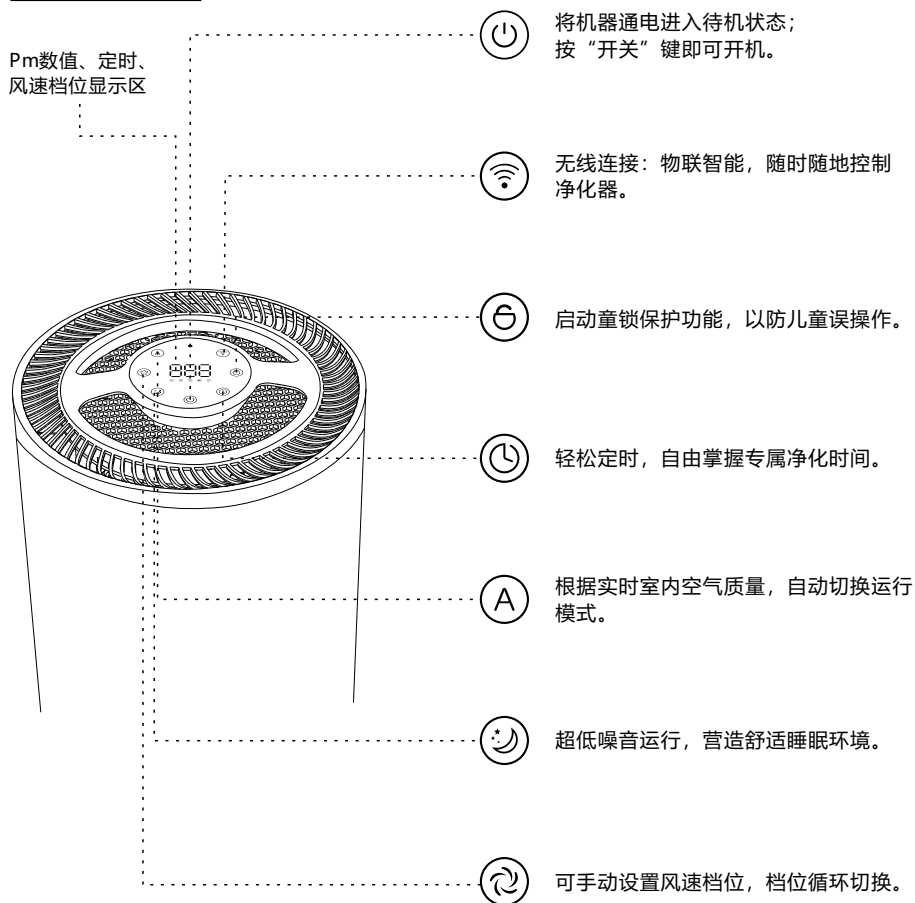


滤网复位：更换滤网后需将滤网寿命管理功能复位。

■ 产品部件


产品爆炸图

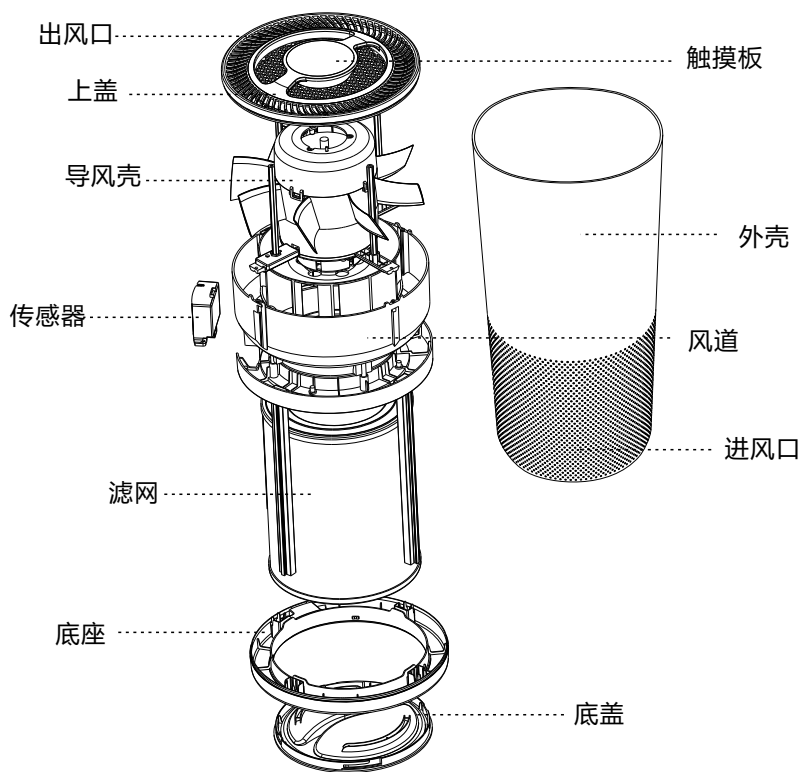

其他配件



圆筒复合滤网




电源线




产品说明书

■ 滤网安装




1

握住底盖凹凸
部分对准底部
凹槽，逆时针
旋转

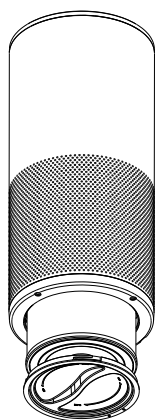

2

把滤网直接放入
产品内部



3

握住底盖凹凸
部分对准底部
凹槽，顺时针
旋转

■ 产品指引

操控面板示意图



空气质量显示

开机后，空气质量指示灯将自动打开，测量当前空气质量片刻后，空气质量传感器会自动选择空气质量指示灯的颜色，在测量空气中的颗粒物片刻后，当前空气中的PM2.5的数值将显示在屏幕上。

按键背光定义

开关：待机显示为红色，开机状态显示白色。

自动：开机状态为白色，产品进入自动模式，小图标亮。

风速：打开状态、关闭状态为白色灯。

睡眠：关闭状态为全亮白色灯，打开状态为半亮白色灯。

WIFI：开机状态为白色，待机状态无显示。

童锁：关闭状态为白色灯，打开状态“小图标”亮白色。

定时：关闭状态为全亮白色灯，打开状态“小图标”亮。

滤网复位：为组合键，自动+风速键，到时间报警音提醒，滤网“小图标”闪亮。

产品操作说明

插上电源，即“滴滴”响一声，按键全部显示白色1S后关闭，进入待机状态，开关键显示红色，其他无任何显示。

“开关”键



在待机状态下，轻触“开关”键，产品进入开机状态，“开关”键显示白色，默认进入“自动”模式其他按键全部显示(白色)。

“自动”键



开机状态下，默认此模式运行，触摸“自动”键后，将退出自动模式，“小图标”将由亮变为不亮，再次触摸将进入自动模式；自动模式下，风速将根据空气指数自动调整。

1. 自动模式下，长按“睡眠+定时”开启自动睡眠模式。
2. “自动睡眠”有效时，“睡眠”按键灯和“自动”按键灯同时亮（用于区分是“自动睡眠”模式或是“手动睡眠”模式），其他灯关闭。
3. 自动模式下30秒后当光线为弱时进入“自动睡眠”模式，光线为强时退出“自动睡眠”模式。

“风速”键



默认启动时智能模式开启，运行过程中档位会自动变化，轻触此键退出智能模式，并且风速档位在当前档位基础上增加一档，3秒后显示PM2.5数值，小图标亮，风速按档位递增切换。

“定时”键



开机或待机状态下，轻触“定时”，第一次为查看当前定时剩余时间；在3秒内再改变定时，开机按键指示灯亮，触摸一声按键音（数码管“小图标”指示灯亮），

“童锁”键



开机指示灯亮白色，长按3秒“童锁”按键即打开童锁功能，开启童锁时，“小图标”指示灯亮，所有触摸按键均失效，长按“童锁”3秒即退出童锁功能，“小图标”指示灯灭。（仅在开机状态下可开启或关闭童锁）

产品操作说明



“WIFI” 键

开机后为白色，开机长按此键，启动产品与WIFI网络配对模式，配网成功后，“小图标”常亮，此时重新再触摸此键会重新启动配对模式。白灯慢闪限时时间1分钟，白灯快闪限时时间1分钟，如果1-2分钟之内配对不成功，则亮白灯，并停止白灯闪动。



“睡眠” 键

运行状态下触摸此键则进入睡眠模式，产品以低速状态运转，进入睡眠后定时有效。若此时按其他功能键则退出睡眠模式，返回到正常工作设置模式运行。



“滤网” 键：“ 风速 “+” 自动 “组合键

当滤网工作累计到一定时间后，滤网指示灯闪烁以提示更换滤网，长按组合键3秒将清滤网时间，“滤网”键白色灯闪，滤网时间提示之前，单独触摸“滤网”键，将不响应。累计运行时间不能清零。“滤网”键按下10秒以上时，累计运行时间将强制清零。

倾倒与拆机保护

负载全部关闭，显示除电源灯外全关闭，开机状态下电源灯闪动红色灯，保护解除后，恢复原来状态，电源灯停止闪动。保护状态未解除期间，停止一切定时和计时。



注意事项

滤网时间和使用时间以一小时为计时单位,小于一小时的计时将不会被记录。
机器倾倒时整机停止工作,以保障用户安全。


APP软件下载



请使用浏览器扫一扫
扫描二维码，下载并安装APP

■ 产品维护

产品机身清洗



- 使用软性布料擦除污渍。
- 不能轻易擦除的顽固污渍，可用软布蘸上适量的中性清洁剂擦拭。



注意


- 保养时，不要用硬物划伤机器外壳
- 拆卸底盖时，请按说明书要求操作。

滤网更换



滤网更换提醒（滤网键闪烁）

- 更换新滤网后，长按“风速”+“自动”，听到提示音的同时“风速”和“自动”停止闪烁，表示滤网更换时间重置。
- 由于实际应用环境的污染程度不同，滤网的使用周期也会不同，可根据机器产生声音的大小及气味判断。
- 更换完滤网后请及时复位滤网寿命时间。



取出需更换的滤网（请将废弃滤网用垃圾袋包裹起来，防止滤材上的污染物飘落到室内）

更换周期大约6-12个月一次



请注意因为使用环境的不同更换滤网的周期相差较大。
请将用过的过滤网作为非可燃垃圾处理。

产品故障排除


产品故障排除

症 状	可能原因	解决方法
机器无法开机	a.电源插头未插好	a.重新插好电源插头
出风口的出风很小	a.过滤网的包装袋未去除 b.有异物堵塞进风口或出风口 c.滤网很脏	a.去除包装袋，重新安装滤网 b.清除堵塞物 c.更换滤网
除尘净化效果不显著， 空气质量没明显提升	a.机器没装滤网 b.机器放置在狭小的地方或者 附近有障碍物，影响净化效果 c.滤网很脏	a.安装滤网 b.选择合适位置重新放置 c.更换滤网
出风口有异味	a.房间内污染源较多，如多人 抽烟、烧烤等 b.滤网被严重污染	a.建议对房间进行换气 b.更换全新滤网
空气质量指示灯一直维 持在一个颜色不变	a.传感器镜片有尘埃 b.属于正常现象	a.用棉签清理干净即可 b.将点燃的香烟对着传感器感应 口吹拂，空气质量指示灯能发生 变化的话则属正常。



注意：若经过以上检查仍不能排除故障，请与我公司客户服务中心提供的维修网点或者技术服务中心联系，切勿自行拆卸维修，避免危险和对机器造成损坏。

电气原理图

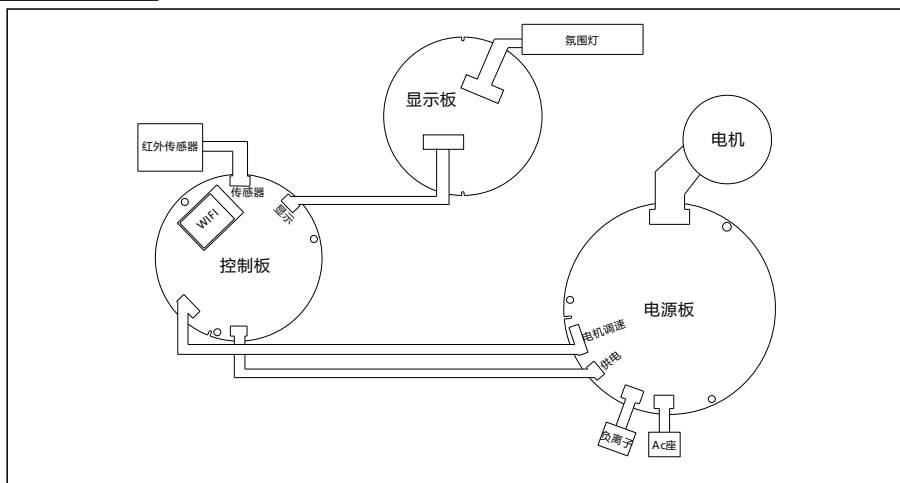

规格参数

产品基本参数

类 型	详细参数	类 型	详细参数
产品名称	空气净化器	产品型号	KJ600F-107
额定电压	220V	适用面积	38㎡~65㎡
额定频率	50HZ	风速	5档风速
额定输入功率	62W	产品尺寸	Φ300×805mm
噪音	≤67dB(A)	甲醛净化能效等级	高效级
颗粒物洁净空气量 (CADR颗粒物)	600m³/h	颗粒物净化能效等级	高效级
甲醛洁净空气量 (CADR甲醛)	300m³/h	颗粒物累计净化量 (CCM颗粒物)	P4级

*以上性能指标数据是在第三方试验室，以特定的烟尘颗粒物或气态污染物为目标污染物测试得出。

产品有害物质成分含量排查表

产品型号：KJ600F-107		有毒有害物质含量表					
序号	部件名称	铅及其化合物	汞及其化合物	镉及其化合物	六价铬及其化合物	多溴联苯	多溴联苯醚
1	全体塑料件	○	○	○	○	○	○
2	阻燃线盒	○	○	○	○	○	○
3	电源线	○	○	○	○	○	○
4	控制板及连接线	○	○	○	○	○	○
5	电源板	○	○	○	○	○	○
6	蜂鸣器	×	○	○	○	○	○
7	铝型材	○	○	○	○	○	○
8	电机	○	○	○	○	○	○
9	金属五金类	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。							
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。							
 有害物质限制使用标志		环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品使用书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。					

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理方法及其配套标准SJ/T11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

售后服务权益

1. 按国家“三包”规定执行。
2. 本机器享受本公司售后服务中心的终生维护服务。
3. 下列情况不在“三包”范围：
 1. 因人为因素造成机器损坏。
 2. 因非本公司授权人员私自拆装修理造成损坏的。
 3. 使用过程中正常损耗及磨损。
 4. 过滤网（滤材及产品本身的短板除外）。
 5. 未按照操作手册正确安装使用造成损坏。

注意事项：

为了保障您的权益，敬请关注以下信息：

1. 在购机时，完整、正确和真实地填写您的售后服务卡，并且加盖销售商印章。
2. 请妥善保管已填写好并加盖销售商印章的售后服务卡用户联。
3. 有效的售后服务卡是实现您享受产品售后服务权益的基本保证。（有效的售后服务卡填写内容全面，真实，正确，无涂改痕迹）。
4. 产品不能为体力，感官或者精神能力有欠缺或缺少经验知识的人员（包括儿童）使用，除非他们在有其他安全负责人员的监护下或有提供有产品使用说明的情况下使用。

产品合格证



空气净化器保修卡（用户保存）

型 号				
保修期	年 月 日至		年 月 日止	
购买人	姓名		电话	
	地址			
销售单位	名称		电话	
	地址			
售后服务说明	1、保修条款 a)自购买之日起，保修期为1年，保修期间免费保修（不可抗因素、人为造成除外）。 b)购物附带的赠品不在保修范围。 c)凭证：购买记录、公司发布的购物凭证、发票皆可。 2、零配件 保修期内，配件免费提供：保修期外，配件按市价收取费用，滤网除外。			

本产品 设计参数，规格及其它信息若有更变，恕不另行通知，请以实机为准。
本产品 包装、印刷品专 为 中国大陆市场设计，其信息本公司保留最终解释权。



空气净化器保修卡（供应商保存）

型 号				
保修期	年 月 日至		年 月 日止	
购买人	姓名		电话	
	地址			
销售单位	名称		电话	
	地址			
售后服务说明	1、保修条款 a)自购买之日起，保修期为1年，保修期间免费保修（不可抗因素、人为造成除外）。 b)购物附带的赠品不在保修范围。 c)凭证：购买记录、公司发布的购物凭证、发票皆可。 2、零配件 保修期内，配件免费提供：保修期外，配件按市价收取费用，滤网除外。			



