


空气净化器

使用说明书

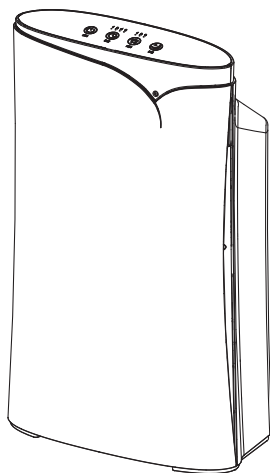

型号：
KJ198F-A200


- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保管
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

目录

产品介绍	1
使用方法	2
清洁保养	3
注意事项	4
常见问题	7
技术规格	8
售后服务	10
售后服务卡	12

产品介绍

产品部件及显示屏示意图

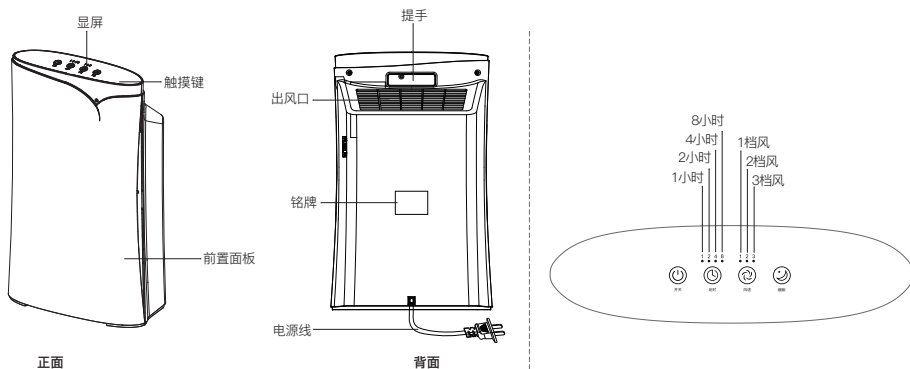

功能简介

- 1、开机：按【开关】键，即可开机运行或关机。
- 2、风速：开机状态下，按【风速】键，风速按键灯亮，一声按键音，风速按2(档)→3(档)→1(档).....循环切换，相应档位指示灯亮。
- 3、定时：开机或关机状态循环此键，可以循环选择定时时间，1:00→2:00→4:00→8:00→无→1:00.....循环切换，显示2S后进入倒计时态，
计时完成后：
 - (1) 定时关机：如在开机状态下，则定时关机。
 - (2) 定时开机：如在待机状态下，则定时开机。
- 4、睡眠：按【睡眠】键，即可启动或退出睡眠模式。睡眠指示灯亮，其它灯都熄灭。

使用方法

滤网拆装

使用之前必须先拆除过滤网包装袋，然后将过滤网正确装回机器内。

- 1、拆下前面盖：双手同时抓住前面盖上部两侧边，先往外拉，再往上提，前面盖即脱离机器本体（不可过于用力，以免损坏面盖）。(图1)
- 2、取下复合滤网：捏住复合滤网朝自己的方向拉，即可取下复合滤网。(图2)
- 3、安装复合滤网：将复合滤网有提手的一面朝外，装配进去，装配到位。(图3)
- 4、安装前面盖：将前面盖底部扣对齐插入，然后将前面盖上部对准两插槽，主体的装置会扣住前面板。(图4)




图1




图2




图3




图4

滤网复位

- 1、滤网计时及提示：当滤网累计使用超过3000小时，定时的1H 2H 4H 8H 4颗LED灯同时闪烁。
- 2、滤网复位：更换滤网后在开机状态下长按“定时+风速”键3S清零，蜂鸣器响一声提示。
- 3、负离子发生器，释放大量的负氧离子，进一步清新室内空气。

清洁保养

机器保养前必须拔掉电源插头。

1.清洁机身

- 1) 使用软性布料擦除污渍。
- 2) 不能轻易擦除的顽固污渍，可用软布蘸上适量的中性清洁剂擦拭。

注意：保养时，不要用硬物划伤机器外壳，拆卸前面盖时，请按说明书要求操作，勿损坏机器部件。

2.过滤网的清洁和更换

- 1) 过滤网更换由内置程序提醒，但由于实际应用环境的污染程度不同，各滤网的使用周期也会不同，可根据机器产生的声音的大小及气味判断及时更换。

建议：每隔1个月清洁一次，如使用环境较差的话，需提高清洁频率。

- 2) 滤网表面积尘时，可使用吸尘器清洁表面灰尘，以延长过滤器使用寿命。
(建议每隔1个月清洁一次)

滤网名称	更换期限	条件
复合滤网	过滤网更换大约1年一次	每天吸收3根烟的排放量

- * 根据使用场所和使用方法（例如吸烟人数较多的家庭），过滤网更换的周期可能会缩短，总之效果不好时请及时更换。
- * 请将用过的过滤网作为非可燃垃圾处理。

注意事项

注：本项目所有内容均与安全有关，请用户务必遵守。

本项目中的注意事项只是为了正确地使用本产品。注意事项中解释了危险、危害的程度大小及可能发生的事故。

- 1、请勿使用未经厂商许可的其他配件，若因此造成机器故障，保修将自动终止。
- 2、请在拆除包装后检查产品是否有损伤，核对配件是否齐全。
- 3、儿童及无行为能力人请在监护人监督下使用本产品。
- 4、倘若发生故障，应立即拔掉电源插头，切勿将有缺陷的产品置于工作状态。
- 5、如电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

 禁止标志	凡是带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 警示标志	凡是带有该标志的内容，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 禁止标志	凡是带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或造成其他损失。



请勿将手指或异物插入进风口或者出风口。



手湿时请勿拔插电源插头。

注意事项

 请勿在充满氢气、天然气、丙烷等易燃气体的环境中使用空气净化器。	 如电源线或插头已经损坏，或者墙上的电源插座已松脱，请勿使用空气净化器。
 当使用喷雾杀虫剂时，请勿使用本机；或房间内有油渣、焚香时的烟、点烟时的火苗、空气中有化学气味或者浴室等湿气很重的地方，也不要使用本机。	 请勿堵塞进风/出风口。
 请勿在没安装过滤网的情况下操作本机。	 请勿清洗和重用复合过滤网。
 只能使用220V~标准的插座。	 插头而不要拉扯电源线。否则可能导致触电或者因短路引起火灾。
 清洁本机或不使用本机时，请将电源插头从电源插座上拔掉。否则可能导致因绝缘不良而引起触电或因短路而引起火灾。	 定期清除电源插头上的灰尘。
 清洁空气净化器时请加以小心，具有强力腐蚀性的清洁剂会损坏本机表面。	 只能使用软布清洁本机器表面，否则本机可能会损坏或破裂，此外还可能导致感应器故障。

注意事项



使用本机时，不要靠近或放在热源物体上（如壁炉或暖炉或可能接触到易燃气体的场所）。



禁止用酒精，有机溶剂擦拭否则会损伤产品或触电发生伤害、火灾等。



这种标志所有表示的内容是，假定有发生伤害或物质上的损害的可能性。



移动本机时，需一直紧握主机两侧面的提手。
·移动时，若握着前面板可能导致面板脱落，摔落主机，造成人身伤害。



如果本空气净化器对收音机或电视接收造成干扰，请尝试以下其中一项或多项措施修正干扰：

- 重新调整或重新旋转接收天线。
- 增加空气净化器和收音机/电视接收器的距离。
- 将本机的电源与接收器的电源连接到不同的插座。
- 如需协助，请联络经销商或专业的收音机/电视技术人员。



此机不适合伤残人士、知觉障碍人士、智力障碍人士或儿童自行操作。如有安全负责人在场监督及提供指导下协助操作此机，则属例外。

常见问题

常见问题

故障 象	可能的原因和解决方法
机器不能启动	1、电源插头未插好，重新插好电源插头。 2、检查前盖和水箱有没有装到位。
出风口的出风很小	1、过滤网的包装袋未去除，去除包装袋，并重新安装过滤器。 2、有异物堵塞进风口或出风口；清除堵塞物。 3、滤网很脏，清洁或者更换滤网。 4、机器没装过滤器，安装过滤器。
除法净化效果不显著， 空气质量没有明显提升	1、房间的窗或门经常打开，在空气流动较慢的房内，由于外部污浊空气的进入，需要更长的时间净化空气。 2、机器放置、在狭小的地方或者附近有障碍物，影响净化效果。 3、滤网脏污，影响净化效果，清洁或者更换滤网。
出风口有异味	1、房间内因为人多抽烟或者烤肉等情况，引起大量气产生，建议对房间进行换气。 2、滤网已严重脏污，更换全新滤网。


注意：若经过以上检查仍不能排除故障，请与我公司客户服务中心提供的维修网点或者技术服务中心联系，切勿自行拆卸维修，避免危险和对机器造成损坏。

技术规格

产品参数

产品名称	空气净化器	产品型号	KJ198F-A200
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定输入功率	39W	噪音	≤61dB(A)
颗粒物洁净空气量(CADR颗粒物)		198 m ³ /h	
颗粒物净化能效等级		合格级	
适用面积		13~23m ²	
产品尺寸		345x200x555mm	
净重	5.6kg	毛重	6.5kg

电气原理图

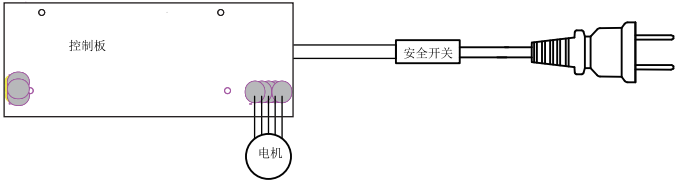

技术规格

净化器可更换滤网（零售部品）

滤网名称	零售品各滤网型号
复合滤网	KJ198F-A200-LW01

装箱单

名称	数量	名称	数量
空气净化器	1	使用说明书	1

有害物质成份含量排查表

型号：KJ198F-A01		有害物质成份含量（示例）					
序号	部件名称	铅及其化合物	汞及其化合物	镉及其化合物	六价铬及其化合物	多溴苯	多溴二苯醚
1	全体塑料件	○	○	○	○	○	○
2	阻燃盒盖上	○	○	○	○	○	○
3	阻燃盒盖下	○	○	○	○	○	○
4	控制板及连接线	○	○	○	○	○	○
5	电源板	○	○	○	○	○	○
6	蜂鸣器	×	○	○	○	○	○
7	安全开关	○	○	○	○	○	○
8	电机	○	○	○	○	○	○
9	金属五金类	○	○	○	○	○	○
10	电源线	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。

（可根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明。）


售后服务权益

1. 按国家“三包”规定执行。
2. 本机器享受本公司售后服务中心的终生维护服务
3. 下列情况不在“三包”范围：
 1. 因人为因素造成机器损坏。
 2. 因非公司授权人员私自拆装修理造成损坏的。
 3. 使用过程中正常损耗及磨损。
 4. 过滤网（滤材及产品本身的短板除外）
 5. 未按照操作手册正确安装使用造成损坏。

注意事项

为保障您的权益，敬请关注一下信息：

1. 在购机时，完整、正确和真实地填写您的售后服务卡，并且加盖销售商印章。
2. 请妥善保管已填写好并加盖销售商印章的服务卡用户联。
3. 有效的售后服务卡是实现您享受产品售后服务权益的基本保证。（有效的售后服务卡填写内容全面，真实，正确，无涂改痕迹）。
4. 产品不能为体力，感官或者精神能力有欠缺或缺少经验知识的人员（包括儿童）使用，除非他们在有其他安全负责人员的监护下或有提供有产品使用说明的情况下使用。

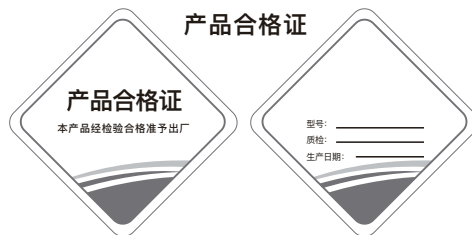

空气净化器保修卡（用户保存）

型 号				
保修期	年 月 日 至		年 月 日 止	
购买人	姓名		电 话	
	地址			
销售单位	名称		电 话	
	地址			
售后服务说明	1、保修条款 a)自 购买之日起，保修期为1年，保修期间免费保修（不可抗因素、人为造成除外）。 b)购物附带的赠品不在保修范围。 c)凭证：购买记录、公司发布的购物凭证、发票皆可。 2、零配件 保修期内，配件免费提供；保修期外，配件按市价收取费用，滤网除外。			

本产品设计参数，规格及其它信息若有变更，恕不另行通知，请以实机为准。
本产品包装、印刷品专为中国大陆市场设计，其信息本公司保留最终解释权。

空气净化器保修卡（供应商保存）

型 号				
保修期	年 月 日 至		年 月 日 止	
购买人	姓名		电 话	
	地址			
销售单位	名称		电 话	
	地址			
售后服务说明	1、保修条款 a)自 购买之日起，保修期为1年，保修期间免费保修（不可抗因素、人为造成除外）。 b)购物附带的赠品不在保修范围。 c)凭证：购买记录、公司发布的购物凭证、发票皆可。 2、零配件 保修期内，配件免费提供；保修期外，配件按市价收取费用，滤网除外。			

